


# Unitati compacte TDUC

**TDUC** este o unitate complet inchisa destinata in general, trapei de preepurare a apelor uzate menajere si industrial pentru indepartarea grasimilor si nisipului din apa.

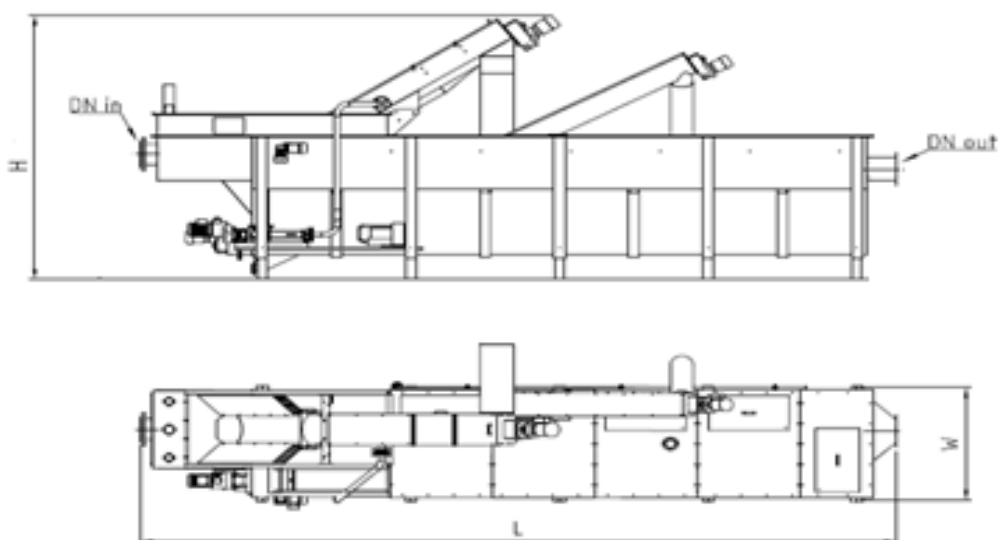


## DIMENSIUNI:


Model	Debit maxim (l/s)	Masa nete (kg)	Masa bruta (kg)	DN intrare/iesire (mm)	Dimensiuni		
					H	L	W
TDUC20	20	1200	4300	200	2780	3810	1280
TDUC30	30	1600	5300	200	3200	5650	1200
TDUC40	40	1700	6500	250	3100	7160	1190
TDUC50	50	2200	8500	250	3230	7390	1380
TDUC60	60	2400	9900	350	3240	8410	1380
TDUC80	80	2800	12800	400	3300	10550	1380
TDUC100	100	3100	16500	500	3600	8660	1700
TDUC120	120	3300	19500	500	3600	10250	1700
TDUC160	160	3500	26500	500	3900	10350	2130
TDUC200	200	4000	34000	600	4650	11800	2130

\* Alte dimensiuni disponibile la cerere

\*\* In functie de cerintele beneficiarului se pot face adaptarile necesare la conditiile solicitate.

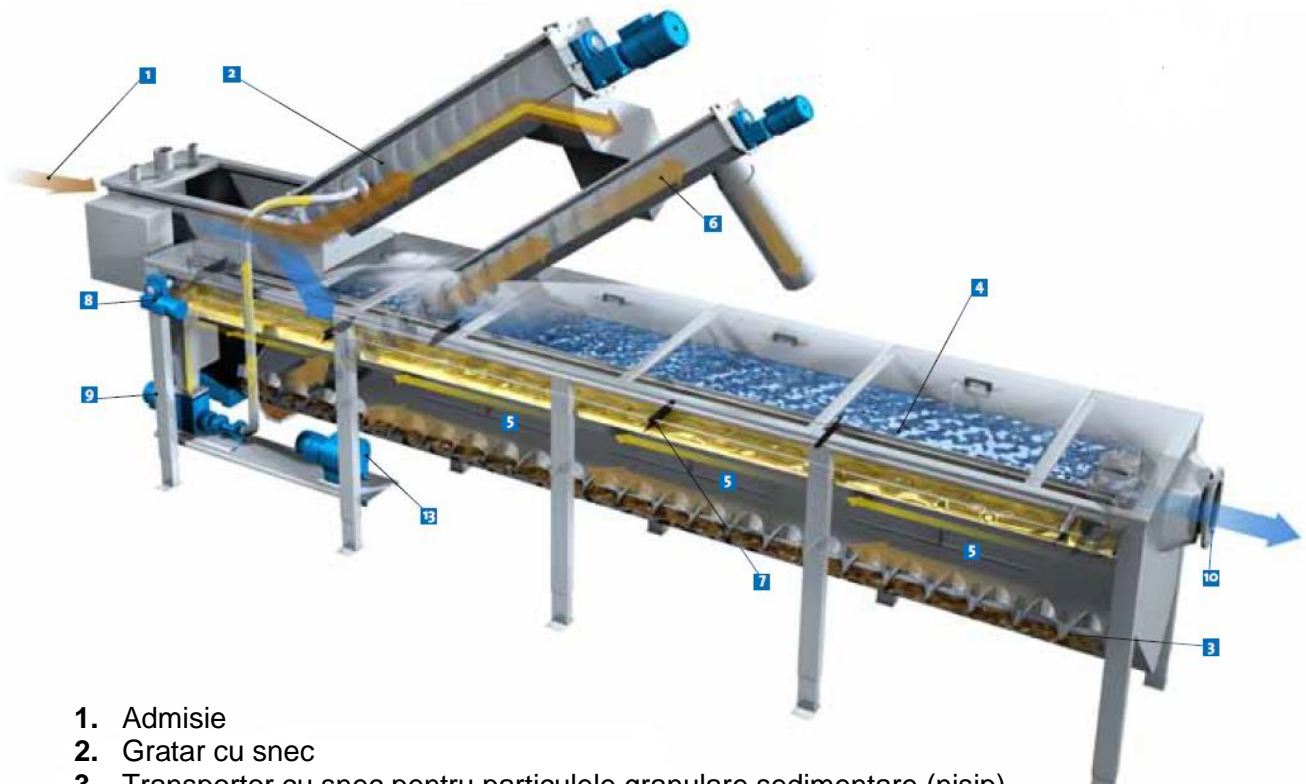

1. Admisie
2. Gratar cu snec
3. Transportor cu snec pentru particulele granulare sedimentare (nisip)
4. Perete despartitor
5. Sistem de aerare
6. Transportor cu snec pentru evacuare nisip
7. Banda cu racleti pentru indepartarea grasimilor
8. Sistem de actionare a benzii cu racleti
9. Pompa pentru grasimi
10. Evacuare apa curate
11. Container pentru reziduuri si grasimi
12. Container pentru nisip
13. Suflanta

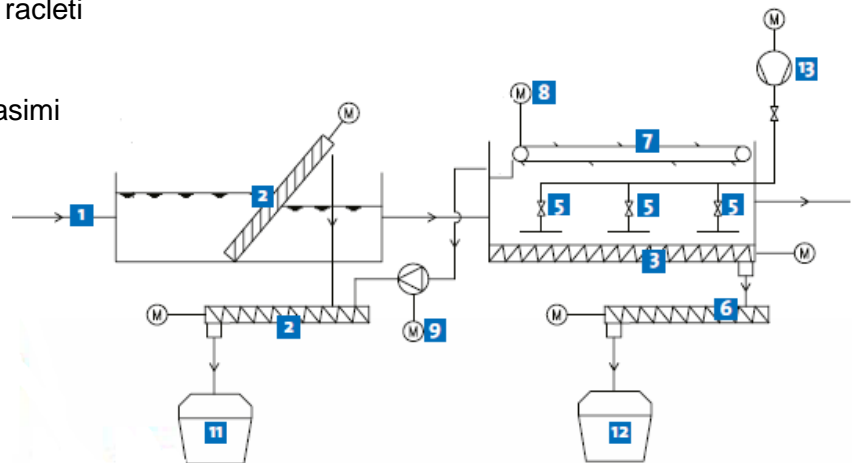

### CARACTERISTICI

Fabricat din inox AISI 304/316  
 Reduce pana la 85 – 90% particulele de nisip mai mari de 0,15 mm si grasimile  
 Capacitate de pana la 200 l/s  
 Usor de instalat  
 Costul investitiei redus  
 Durata lunga de viata